

# Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών, για εργασία σε ύψος

405/1BI-H



## Προφίλ




## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
- γυαλισμένη κεφαλή
- φινιρίσμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με ISO 1456:2009
- χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746

## Προτερήματα:

- Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.
- μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός δακτύλιος
- το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
- οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε να δέχονται 2 καραμπίνερ

- Τα εργαλεία της Union για εργασία σε ύψη έχουν σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο δυνατό βαθμό.

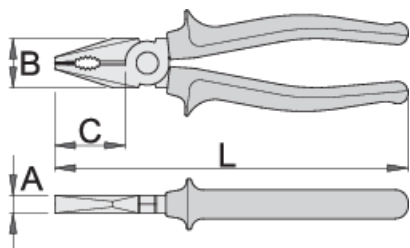

Barcode	L	B	C	A	Weight
626958	160	24	35	9,5	223
626959	180	27	38	10	274

cutting capacity (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
626958	160	1,6	2,0
626959	180	1,8	2,5

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)



Το καραμπίνερ στο κορδόνι είναι στερεωμένο στο δακτύλιο του εργαλείου. Οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι για να δεχτούν 2 καραμπίνερ.



Το καραμπίνερ στο κορδόνι πρέπει να προστατεύεται από το άνοιγμα χρησιμοποιώντας δακτύλιο ασφάλισης.



Πριν αφαιρέσετε το εργαλείο από τη ζώνη, ξεβιδώστε το δακτύλιο ασφάλισης στο καραμπίνερ στη ζώνη.



Ανοίξτε το καραμπίνερ στη ζώνη και αφαιρέστε το εργαλείο, το οποίο είναι στερεωμένο σε κορδόνι, από το καραμπίνερ στη ζώνη. Το εργαλείο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.



Σωστή προσάρτηση του εργαλείου στο κορδόνι. Επιστρέψτε το εργαλείο στη ζώνη ακολουθώντας τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.



Χρησιμοποιώντας το εργαλείο για να αφαιρέσετε το καρυδάκι (άρθρο 1111) πιέστε τον πείρο στην τρύπα ενώ αφαιρείτε το καρυδάκι από το καρέ της καστανίας και μετά αλλάξτε το καρυδάκι ή την προέκταση.

## Συμβουλές ασφαλείας



- Οι πένσες πρέπει να λαδώνονται τακτικά. Μια σταγόνα λαδιού στην άρθρωση θα επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και θα εξασφαλίσει εύκολη λειτουργία.
- Όταν κόβετε σύρμα με πένσα, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά ή μάσκα.
- Οι λαβές υπάρχουν για άνεση. Δεν προορίζονται να παρέχουν στον χρήστη κανένα βαθμό προστασίας από ηλεκτροπληξία και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται σε ενεργά ηλεκτρικά κυκλώματα.



- Μην χρησιμοποιείτε πένσες για την κοπή σκληρυμένου σύρματος, εκτός εάν κατασκευάζονται ειδικά για αυτό το σκοπό.
- Μην εκθέτετε την πένσα σε υπερβολική θερμότητα. Αυτό μπορεί να καταστρέψει το εργαλείο.
- Μην χρησιμοποιείτε τα πενσοειδή ως σφυρί.
- Μην χτυπάτε με σφυρί στις λαβές. Μπορεί να ραγίσουν ή να σπάσουν.
- Μην επεκτείνετε το μήκος των λαβών της πένσας για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη μόχλευση.
- Μην χρησιμοποιείτε πένσες σε παξιμάδια ή μπουλόνια. Ένα κλειδί θα κάνει καλύτερη δουλειά και με μικρότερο κίνδυνο ζημιάς στο παξιμάδι.



## Συχνές ερωτήσεις

### Can we use a tool for working at height as a normal tool?

A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

### Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?

The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring