

顶切钳

455/1BI-H



配置文件




产品属性

- 材料：特种工具钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 切削刃感应淬火
- 头部抛光
- 表面处理：依据ISO 1456:2009进行镀铬处理
- 重型双成分材料手柄
- 根据ISO5748标准生产


优势：

- 为了保证最高水平的安全，铆接金属环不仅通过塑料手柄安装，而且通过工具手柄的金属部分连接。
- 不可拆卸铆接金属环
- 每个工具上都标有工具重量
- 工具上的环足够大，可以容纳两根钩环
- Unior用于高空作业的工具被设计成保留工具的基本功能、人体工程学和效用，或者尽可能减少它们的附加功能。

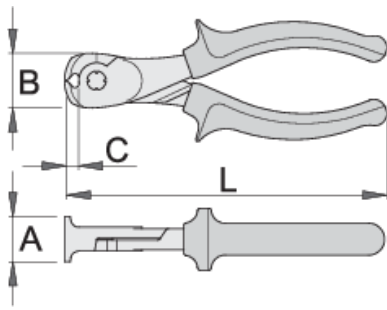

	L	B	A	C	
626201	160	27	22	7	255

cutting capacity (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
626201	160	1,6	2,5

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

Frequently asked questions

Can we use a tool for working at height as a normal tool?

A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?

The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring