Плоскогубцы комбинированные, рукоятки BI, для безопасной работы на высоте

508/1BI-H

Профили

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- губки полированные
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745

Преимущества:

- Для обеспечения высочайшего уровня безопасности металлическое кольцо на заклепке проходит через металлическую часть рукоятки инструмента, а не только через внешнюю пластиковую рукоятку.
- Несъемное металлическое кольцо на заклепке.
- Вес инструмента указан на каждом инструменте.

- Размер кольца на инструментах позволяет закрепить 2 карабина.
- Инструменты Unior для работы на высоте были спроектированы с сохранением основных функций, эргономики и применимости инструментов.

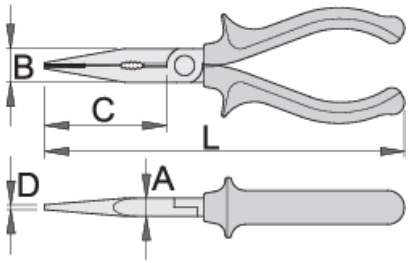

	L	A	B	C	D	
626189	200	9	17	77	2,5	205

режущая способность (10 H = 1 кг)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
626189	200	1,8	2,5

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

Карабин стропы крепится на кольце инструмента. Кольца на инструментах достаточно велики для присоединения двух карабинов.

Карабин стропы необходимо защитить от открывания фиксирующим кольцом.

Перед снятием инструмента с пояса открутите фиксирующее кольцо карабина на поясе.

Откройте карабин на поясе и снимите с него инструмент с прикрепленной к нему стропой. Инструмент готов к использованию.

Правильное крепление инструмента к стропе. При необходимости вернуть инструмент на пояс повторите описанные действия в обратном порядке.

Используя ключ для смены торцевых головок (артикул 1111), вдавите штифт в отверстие, одновременно снимая головку с приводного квадрата трещотки, после чего установите другую головку или удлинитель.

Советы по безопасности

- Always change tools in secure areas where there is no risk of falling tools.
- Always use tools with Unior carabiners and never use carabiners with a diameter less than 6mm.
- Tools being used at height should regularly be checked for damage and that there is no damage to lanyards, carabiners, attachment rings or belts.

- Don't use tools without attaching them to your work belt when working at height.
- Don't use and fix damaged tools.
- Don't exceed maximum weight of 2.3kg for individual tools that a worker can attach to their belt.

Безопасность (картинки)

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать инструмент для работы на высоте как обычный инструмент?
Инструмент для работы на высоте настолько же удобен в использовании, как и обычный инструмент, за исключением того, что к этому инструменту добавлено несъемное металлическое кольцо на заклепке.

Включает ли указанный вес инструмента для безопасной работы на высоте вес металлического кольца?
Вес, указанный на инструменте, включает вес металлического кольца.