Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi, per un lavoro sicuro in quota

512/1BI-H



Profili


Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5745

Vantaggi:

- Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni

- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- ganasce piegate a 45°
- le ganasce lunghe piegate permettono un semplice e preciso serraggio di dadi e viti
- le resistenti ganasce permettono una buona presa

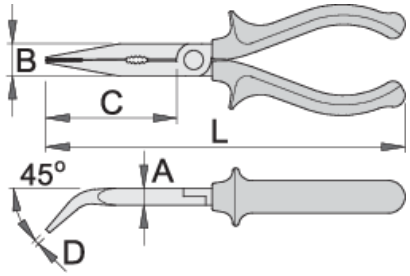

	L	A	B	C	D	
626962	170	9	17	61	2,5	156
626192	200	9	17	77	2,5	205

capacità di taglio (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
626962	170	1,6	2,0
626192	200	1,8	2,5

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Il moschettone sul cordoncino è fissato all'anello sull'utensile. Gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni.



Il moschettone sul cordoncino deve essere protetto dall'apertura accidentale utilizzando un anello elastico.



Prima di rimuovere l'utensile dalla cintura, svitare l'anello elastico sul moschettone sulla cintura.



Aprire il moschettone sulla cintura e rimuovere l'utensile, che è fissato a un cordoncino, dal moschettone sulla cintura. L'utensile ora è pronto all'uso.



Correggere il fissaggio dell'utensile al cordoncino. Riportare l'utensile sulla cintura, seguendo i passi in ordine inverso.



Usando lo strumento per la rimozione delle bussole (Articolo 1111), premere il perno nel foro mentre si rimuove la bussola dall'adattatore quadro del cricchetto e quindi sostituire la bussola o l'estensione.

Safety tips

- Sostituire sempre gli utensili in aree sicure, dove non vi sia rischio di caduta.
- Utilizzare sempre utensili con moschettoni Unior e non usare mai moschettoni con diametro inferiore a 6 mm.
- Gli utensili utilizzati in quota devono essere controllati regolarmente per verificare l'assenza di danni agli utensili, ai cordini, ai moschettoni, agli anelli di fissaggio e alle cinture.

- Quando si lavora in quota, non utilizzare utensili senza fissarli alla cintura da lavoro.
- Non utilizzare né riparare utensili danneggiati.
- Non superare il peso massimo di 2,3 kg per ogni singolo utensile che il lavoratore può fissare alla cintura.

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Can we use a tool for working at height as a normal tool?
A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?
The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring