Vízpumpafogó, magasban végzett munkához

447/1HPP-H



Profilok

Premium

Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- munkafelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök

- A legmagasabb szintű biztonság érdekében a fémgyűrű nem csupán a műanyag nyélhez kapcsolódik, hanem a szerszám nyelének fém részén keresztül szegecseléssel van rögzítve.
- nem eltávolítható szegecselt fémgyűrű
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- a szerszámon található gyűrűk mérete megfelelő 2 karabiner egyidejű csatlakoztatásához
- Az Unior magasban történő munkavégzésre alkalmas szerszámait úgy tervezték, hogy a szerszámok alapvető funkciói, ergonómiája és használhatósága változatlan maradjon, vagy csak a lehető legkisebb mértékben csökkenjen.

- A fogazott pofák biztosítják a munkadarab optimális megfogását.
- A pofák nyílása 10 pozícióban állítható.
- Extrém erejű megfogás: a fogó pofáinak kialakítása és alakja a szűk profil ellenére nagyobb szorítóerőt, ezáltal jobb stabilitást, biztonságot és hatékonyságot biztosít.
- Munkavégzés: keskeny kialakításuknak köszönhetően a pofák nehezen hozzáférhető, szűk helyeken is lehetővé teszik az egykezes használatot.
- Ergonómia: a markolatok teljesen a felhasználó kezéhez igazodnak, így jobb kezelhetőség és nagyobb munkabiztonság érhető el.

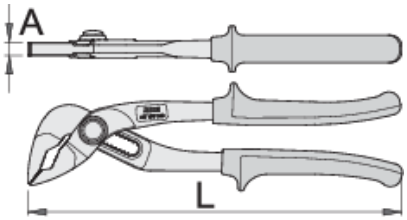

	L	A	max	
626343	240	8,5	40	406

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



A pányván található karabinert a szerszámon található gyűrűhöz kell csatlakoztani. A gyűrűk mérete lehetővé teszi egyidejűleg 2 karabiner csatlakoztatását.



A pányván található karabinert a kinyílás ellen zárógyűrűvel kell biztosítani.



Mielőtt eltávolítjuk a szerszámot az övről, csavarjuk ki az övön található karabiner zárógyűrűjét.



Nyissuk ki a karabinert az övön és válasszuk le el a pányvához csatlakozó szerszámot az övön található karabinertől. A szerszám immár használatra kész.



Igazítsuk meg a pányvához csatlakoztatott szerszámot. Helyezzük vissza a szerszámot az övre a fenti lépések fordított sorrendjében.



A dugókulcs eltávolító (1111) használatával nyomjuk be a csapot a furatba, miközben eltávolítjuk a dugókulcsot a hajtásnégyszögről, majd cseréljük ki a dugókulcsot, vagy a toldatot.

Safety tips

- A szerszámokat mindig biztonságos helyen cserélje, ahol nem áll fenn a leesésük veszélye.
- A szerszámokat mindig Unior karabinerekkel használja. Soha ne használjon 6 mm-nél kisebb átmérőjű karabinert.
- Rendszeresen ellenőrizze a magasban használt szerszámok, valamint a rögzítőzsinórok, karabinerek, rögzítőgyűrűk és övek sérülésmentességét.

- Magasban végzett munka során ne használjon olyan szerszámot, amely nincs a munkaövéhez rögzítve.
- Ne használjon sérült szerszámot, és ne próbálja megjavítani.
- A munkaövhöz rögzített szerszámok tömege egyenként nem haladhatja meg a 2,3 kg-ot.

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Használhatók-e a magasban végzett munkához kialakított szerszámok hagyományos szerszámként is?
A magasban végzett munkához kialakított szerszám ugyanúgy használható, mint a hagyományos változat. Az egyetlen különbség, hogy egy nem eltávolítható, szegecselt fém rögzítőfüllel is rendelkezik.

A magasban végzett biztonságos munkához megadott szerszámonkénti tömeghatár a fém rögzítőgyűrű tömegét is tartalmazza?
A szerszámon feltüntetett tömeg a fém rögzítőgyűrű tömegét is tartalmazza.