Клешти папагалки, за безбедна работа на височина

447/1HPP-H



Profiles

Premium


Product features

- материјал: висококвалитетен хром-ванадиум челик
- ковани, целосно калени и појачани
- работните површини се индукциски калени
- завршна површина: хромирани по стандард ISO 1456:2009
- робусни рачки изолирани со двокомпонентни навлаки

Предности:

- Со цел да се обезбеди највисоко ниво на безбедност, металниот прстен не е монтиран само преку пластичните рачки, туку е прикачен преку металниот дел од рачката на алатот.
- не-отстранлив метален прстен
- тежината е означена на секоја од алатките
- прстенот на алатот е доволно голем да држи 2 карабинери
- Алатките на Униор за работа на висина се дизајнирани да ги сочуваат основните функции на алатот, ергономијата и корисноста на алатот
- запчестата челуст е дизајнирана за оптимален стисок на предметот
- распонот на челуста е прилагодлив во 10 позиции

- Екстремно силен фат: дизајнот и обликот на челустите на клештите наспроти тенката конструкција, овозможуваат подобар силен стисок на работното парче, што резултира со стабилност, безбедност во работењето и поголема ефикасност
- Работа: благодарение на тенката конструкција, челустите овозможуваат ракување со една рака на тешко достапни места
- Ергономија: рачките се дизајнирани целосно да се прилагодат на раката на корисникот, овозможувајќи подобро ракување и поголема безбедност при работа

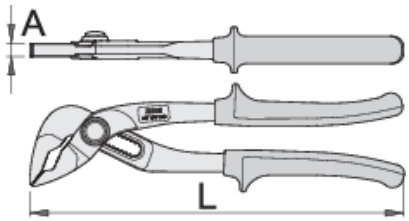

	L	A	max	
626343	240	8,5	40	406

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)


Карабинот на појасот е прикачен на прстенот на алатот. Прстените на алатот се доволно големи за да прифатат 2 карабини.


Карабинот на ременот треба да биде заштитен од отворање со помош на прстен за заклучување.


Пред да ја извадите алатката од ременот, одвртете го прстенот за заклучување на карабинот на ременот.


Отворете го карабинот на ременот и отстранете го алатот , кој е прицврстен на ременот. Алатот сега е подготвен за употреба.


Точно прицврстување на алатот на ременот. Вратете ја алатката во ременот следејќи ги чекорите во обратен редослед.


Користејќи го отстранувачот на приклучот (член 1111) притиснете ја игличката во дупката додека го вадите приклучокот од квадратниот погон и потоа вклучето го приклучокот или додатокот.

Safety tips

- Always change tools in secure areas where there is no risk of falling tools.
- Always use tools with Unior carabiners and never use carabiners with a diameter less than 6mm.
- Tools being used at height should regularly be checked for damage and that there is no damage to lanyards, carabiners, attachment rings or belts.

- Don't use tools without attaching them to your work belt when working at height.
- Don't use and fix damaged tools.
- Don't exceed maximum weight of 2.3kg for individual tools that a worker can attach to their belt.

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Can we use a tool for working at height as a normal tool?
A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?

The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring