# Pinza pappagallo HYPO con regolazione automatica, per un lavoro sicuro in quota

442/1HYPO-H



## Profili

Premium


## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- superfici di lavoro temprate a induzione
- robusta impugnatura bicomponente
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato

Vantaggi:

- Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

- Le pinze Hypo sono a regolazione automatica, pertanto non è necessario preimpostare la larghezza delle ganasce.
- regolazione automatica con una sola mano
- Le pinze si adattano perfettamente al pezzo da lavorare.
- apertura massima della ganascia con Ø fino a 40 mm.
- Il meccanismo di chiusura consente di riporre comodamente le pinze quando non sono in uso.

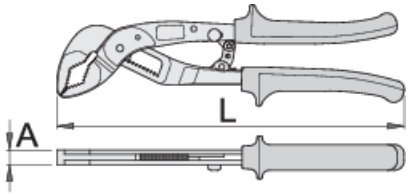


| | L | A | max | |
|---|---|---|---|---|
| 626244 | 240 | 9 | 40 | 405 |

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Utilizzo (pictures)



Il moschettone sul cordoncino è fissato all'anello sull'utensile. Gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni.



Il moschettone sul cordoncino deve essere protetto dall'apertura accidentale utilizzando un anello elastico.



Prima di rimuovere l'utensile dalla cintura, svitare l'anello elastico sul moschettone sulla cintura.



Aprire il moschettone sulla cintura e rimuovere l'utensile, che è fissato a un cordoncino, dal moschettone sulla cintura. L'utensile ora è pronto all'uso.



Correggere il fissaggio dell'utensile al cordoncino. Riportare l'utensile sulla cintura, seguendo i passi in ordine inverso.



Usando lo strumento per la rimozione delle bussole (Articolo 1111), premere il perno nel foro mentre si rimuove la bussola dall'adattatore quadro del cricchetto e quindi sostituire la bussola o l'estensione.

# Safety tips

- Sostituire sempre gli utensili in aree sicure, dove non vi sia rischio di caduta.
- Utilizzare sempre utensili con moschettoni Unior e non usare mai moschettoni con diametro inferiore a 6 mm.
- Gli utensili utilizzati in quota devono essere controllati regolarmente per verificare l'assenza di danni agli utensili, ai cordini, ai moschettoni, agli anelli di fissaggio e alle cinture.

- Quando si lavora in quota, non utilizzare utensili senza fissarli alla cintura da lavoro.
- Non utilizzare né riparare utensili danneggiati.
- Non superare il peso massimo di 2,3 kg per ogni singolo utensile che il lavoratore può fissare alla cintura.

## Safety (pictures)




# Frequently asked questions

**Can we use a tool for working at height as a normal tool?**
A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

**Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?**

The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring