
Egyenes seeger-fogó belső gyűrűkhöz, magasban végzett munkához

536/1P-H

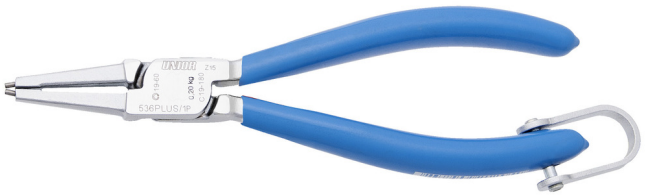

Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- fej polírozott
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- hegyek feketítettek
- kétrétegű mártott műanyag markolat
- DIN 5254 szabvány, C forma szerint

Előnyök:


- A legmagasabb szintű biztonság érdekében a fémgyűrű nem csupán a műanyag nyélhez kapcsolódik, hanem a szerszám nyelének fém részén keresztül szegecseléssel van rögzítve.
- nem eltávolítható szegecselt fémgyűrű
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- a szerszámon található gyűrűk mérete megfelelő 2 karabiner egyidejű csatlakoztatásához
- Az Unior magasban történő munkavégzésre alkalmas szerszámait úgy tervezték, hogy a szerszámok alapvető funkciói, ergonómiája és használhatósága változatlan maradjon, vagy csak a lehető legkisebb

mértékben csökkenjen.

- 30%-al tartósabb a hagyományos seeger-fogókhoz viszonyítva
- külön beillesztett hegyekkel
- 8 - 100 mm átmérőig

Használat:

- biztosító seeger-gyűrűk tengelyekre történő felhelyezéséhez

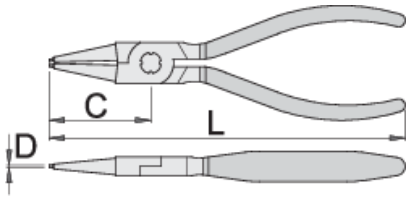

	L		D	C	
626387	180	19 - 60	1,8	52	189

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



A pányván található karabinert a szerszámon található gyűrűhöz kell csatlakoztani. A gyűrűk mérete lehetővé teszi egyidejűleg 2 karabiner csatlakoztatását.



A pányván található karabinert a kinyílás ellen zárógyűrűvel kell biztosítani.



Mielőtt eltávolítjuk a szerszámot az övről, csavarjuk ki az övön található karabiner zárógyűrűjét.



Nyissuk ki a karabinert az övön és válasszuk le el a pányvához csatlakozó szerszámot az övön található karabinertől. A szerszám immár használatra kész.



Igazítsuk meg a pányvához csatlakoztatott szerszámot. Helyezzük vissza a szerszámot az övre a fenti lépések fordított sorrendjében.



A dugókulcs eltávolító (1111) használatával nyomjuk be a csapot a furatba, miközben eltávolítjuk a dugókulcsot a hajtásnégyszögről, majd cseréljük ki a dugókulcsot, vagy a toldatot.

Safety tips

- A szerszámokat mindig biztonságos helyen cserélje, ahol nem áll fenn a leesésük veszélye.
- A szerszámokat mindig Unior karabinerekkel használja. Soha ne használjon 6 mm-nél kisebb átmérőjű karabinert.
- Rendszeresen ellenőrizze a magasban használt szerszámok, valamint a rögzítőzsinórok, karabinerek, rögzítőgyűrűk és övek sérülésmentességét.

- Magasban végzett munka során ne használjon olyan szerszámot, amely nincs a munkaövéhez rögzítve.
- Ne használjon sérült szerszámot, és ne próbálja megjavítani.
- A munkaövhöz rögzített szerszámok tömege egyenként nem haladhatja meg a 2,3 kg-ot.

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Használhatók-e a magasban végzett munkához kialakított szerszámok hagyományos szerszámként is?
A magasban végzett munkához kialakított szerszám ugyanúgy használható, mint a hagyományos változat. Az egyetlen különbség, hogy egy nem eltávolítható, szegecselt fém rögzítőfüllel is rendelkezik.

A magasban végzett biztonságos munkához megadott szerszámonkénti tömeghatár a fém rögzítőgyűrű tömegét is tartalmazza?
A szerszámon feltüntetett tömeg a fém rögzítőgyűrű tömegét is tartalmazza.