

# Szczypce do ściągania izolacji

478/1BI



## Profile




## Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
- krawędzie tnące utwardzane indukcyjnie
- polerowane szczęki
- wykończenie powierzchni: chromowanie powierzchniowe, zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść

## Zalety:

- sprężyna do samoczynnego otwarcia
- ściągana izolacja: 0.6 - 10 mm<sup>2</sup>

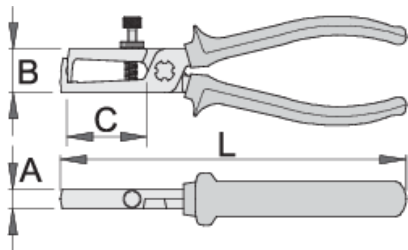

607882

L

160



0.6 - 10

B

18

A

9

C


40



178

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)



## Pochodne produkty



Szczypce do ściągania izolacji



Szczypce do ściągania izolacji, izolowane



Szczypce do ściągania izolacji, izolowane