


Klešče za snemanje izolacije

478/1BI



Uporaba

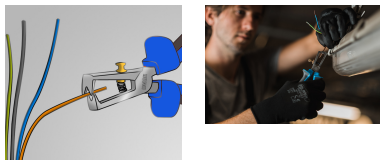

Profili



[us/materials](#)).



[\(slo/support/warranty\)](#)).


[\(slo/about-](#)

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromirane po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

Prednosti:

- z vzmetjo za samodejno odpiranje
- Sposobnost snemanja: maksimalno od 0,6-10mm²

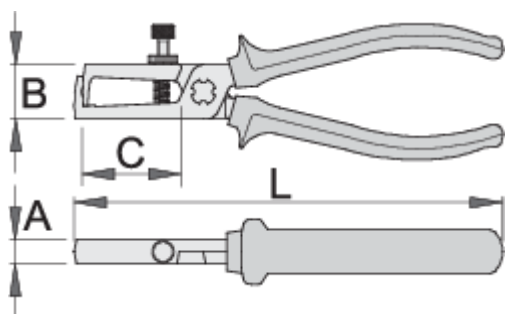



L



B

A

C



607882

160


0.6 - 10

18

9

40

178

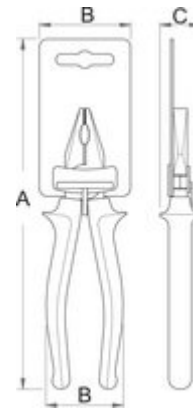

Maloprodajno pakiranje



MA

MB

MC




607882

230

58

31

175

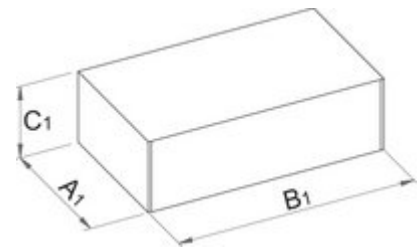

Transportno pakiranje



TA

TB

TC



607882

4

104

277

68

782