Szigetelt kombinált fogó, magasban végzett munkához

406/1VDP-H



Profilok

1000V IEC 60900 Premium

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- fej polírozott
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- ISO 5746 és EN IEC 60900 szabványok szerint

Előnyök:

- kétrétegű, eltérő színű szigetelés a megnövelt biztonságért
- Az Unior magasban történő munkavégzésre alkalmas szerszámait úgy tervezték, hogy a szerszámok alapvető funkciói, ergonómiája és használhatósága változatlan maradjon, vagy csak a lehető legkisebb mértékben csökkenjen.
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege

Fontos!

- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki egy újra a szerszámot!

- A szigetelt szerszám nem karabineres, hanem zsinóros pányvával használható.

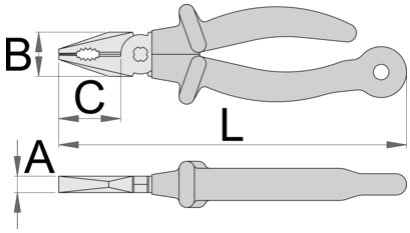

		L	B	C	A	
626963	180	215	27	38	10	276

cutting capacity (10N=1kg)

		max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
626963	180	1,8	2,5

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



A pányván található karabinert a szerszámon található gyűrűhöz kell csatlakoztani. A gyűrűk mérete lehetővé teszi egyidejűleg 2 karabiner csatlakoztatását.



A pányván található karabinert a kinyílás ellen zárógyűrűvel kell biztosítani.



Mielőtt eltávolítjuk a szerszámot az övről, csavarjuk ki az övön található karabiner zárógyűrűjét.



Nyissuk ki a karabinert az övön és válasszuk le el a pányvához csatlakozó szerszámot az övön található karabinertől. A szerszám immár használatra kész.



Igazítsuk meg a pányvához csatlakoztatott szerszámot. Helyezzük vissza a szerszámot az övre a fenti lépések fordított sorrendjében.



A dugókulcs eltávolító (1111) használatával nyomjuk be a csapot a furatba, miközben eltávolítjuk a dugókulcsot a hajtásnégyszögről, majd cseréljük ki a dugókulcsot, vagy a toldatot.

Safety tips

- A szerszámokat mindig biztonságos helyen cserélje, ahol nem áll fenn a leesésük veszélye.
- A szerszámokat mindig Unior karabinerekkel használja. Soha ne használjon 6 mm-nél kisebb átmérőjű karabinert.
- Rendszeresen ellenőrizze a magasban használt szerszámok, valamint a rögzítőzsinórok, karabinerek, rögzítőgyűrűk és övek sérülésmentességét.

- Magasban végzett munka során ne használjon olyan szerszámot, amely nincs a munkaövéhez rögzítve.
- Ne használjon sérült szerszámot, és ne próbálja megjavítani.
- A munkaövhöz rögzített szerszámok tömege egyenként nem haladhatja meg a 2,3 kg-ot.

Safety (pictures)



Frequently asked questions

A tanúsított szigetelt szerszámok más gyártási eljárással készülnek, mint a tanúsítással nem rendelkezők?
A szerszámok azonos gyártási eljárással készülnek.

A szigetelt (VDE) szerszámok egyéni védőeszköznek (PPE) minősülnek?
Az uniós előírások szerint a VDE szerszámok nem minősülnek egyéni védőeszköznek.

Használható-e szigetelt fogó feszültség alatti munkavégzéshez?
Igen, de kizárólag szakemberek használhatják, a biztonsági előírások betartása és további egyéni védőeszközök használata mellett.

A sorozatgyártás során csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik a VDE szerszámokat?
Minden egyes szerszámon elvégzik a 10 kV-os nagyfeszültségű vizsgálatot. A többi vizsgálatot az EN60900 szabvány előírásai szerint végzik.