Giratubi americano, per un lavoro sicuro in quota

492/6-H



Profili

Attributi del prodotto


- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- ganasce interamente bonificate e temprate, in aggiunta denti induriti a induzione
- ganasce sostituibili, fosfatate
- ganascia superiore regolabile
- impugnatura laccata

Utilizzo:

- presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

Vantaggi:

- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

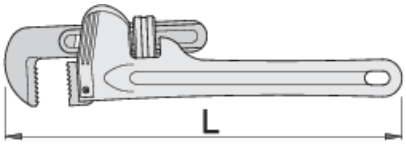

	L″		Ømax	L	
626113	10"	1.1/2"	49	250	760

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Safety tips

- Sostituire sempre gli utensili in aree sicure, dove non vi sia rischio di caduta.
- Utilizzare sempre utensili con moschettoni Unior e non usare mai moschettoni con diametro inferiore a 6 mm.
- Gli utensili utilizzati in quota devono essere controllati regolarmente per verificare l'assenza di danni agli utensili, ai cordini, ai moschettoni, agli anelli di fissaggio e alle cinture.

- Quando si lavora in quota, non utilizzare utensili senza fissarli alla cintura da lavoro.
- Non utilizzare né riparare utensili danneggiati.
- Non superare il peso massimo di 2,3 kg per ogni singolo utensile che il lavoratore può fissare alla cintura.

Frequently asked questions

Can we use a tool for working at height as a normal tool?
A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?
The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring