Избивач со рачка, за безбедна работа на височина

641/6HS-H

Profiles

Product features

- материјал: специјален хром ванадиум челик
- целосно појачан и кален
- врв индукциски појачан
- завршна површина: лакирана
- ергономски тешки двокомпонентни рачки
- изработен по стандард DIN 6450

Предности:

- Ротирачки метален прстен кој е ергономски дизајниран и спречување извртување на јажето.
- тежината е означена на секоја од алатките
- прстенот на алатот е доволно голем да држи 2 карабинери
- Алатките на Униор за работа на висина се дизајнирани да ги сочуваат основните функции на алатот, ергономијата и корисноста на алатот

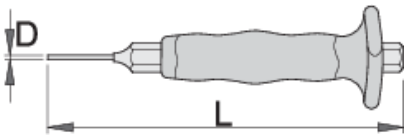

	D	L			
626327	2	150	10	81	
626329	4	150	10	79	

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

Карабинот на појасот е прикачен на прстенот на алатот. Прстените на алатот се доволно големи за да прифатат 2 карабини.

Карабинот на ремонот треба да биде заштитен од отворање со помош на прстен за заклучување.

Пред да ја извадите алатката од ремонот, одвртете го прстенот за заклучување на карабинот на ремонот.

Отворете го карабинот на ремонот и отстранете го алатот , кој е прицврстен на ремонот. Алатот сега е подготвен за употреба.

Точно прицврстување на алатот на ремонот. Вратете ја алатката во ремонот следејќи ги чекорите во обратен редослед.

Користејќи го отстранувачот на приклучот (член 1111) притиснете ја игличката во дупката додека го вадите приклучокот од квадратниот погон и потоа вклучето го приклучокот или додатокот.

Safety tips

- Always change tools in secure areas where there is no risk of falling tools.
- Always use tools with Unior carabiners and never use carabiners with a diameter less than

- Don't use tools without attaching them to your work belt when working at height.
- Don't use and fix damaged tools.

6mm.

- Tools being used at height should regularly be checked for damage and that there is no damage to lanyards, carabiners, attachment rings or belts.

- Don't exceed maximum weight of 2.3kg for individual tools that a worker can attach to their belt.

Safety (pictures)

Frequently asked questions

Can we use a tool for working at height as a normal tool?
A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?
The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring