

# Mini clé à cliquet pneumatique

1522



## Profils



## Description produit

- Vitesse 200 tours par minutes
- Couple max. 41 Nm
- Pression d'air recommandée : 6, 2 bar
- Consommation d'air : 113 l/min
- Entrée d'air : 1/4"


## Avantages :

- Tête de cliquet renforcée
- Roulement à billes
- Poignée ergonomique soft
- Nouveau régulateur d'air
- Entrée d'air pivotante à 360 °
- Echappement arrière
- Faible niveau sonore 79dB (A)
- Outil de taille compacte
- Fabrication de qualité
- Poignée marche/arrêt de sécurité

- Ajustement du sens de rotation simple et rapide

## Utilisation:

- Industrie Automobile
- Industrie aéronautique
- Industrie agricole
- Industrie lourde
- Construction de machines
- Industrie navale
- Montage répétitif
- Important !
- L'utilisation de douilles à chocs UNIOR est recommandée.

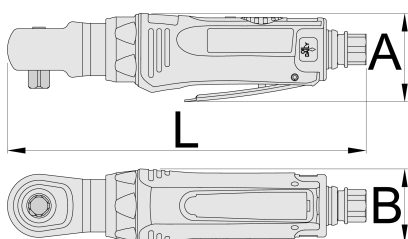

		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Photo (pictures)



## Accessories



Embout fileté



Raccord rapide fileté



Tuyau pneumatique spiralé



Régulateur, épurateur, lubrificateur

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.