

# Αναστρεφόμενη αεροκαστάνια 1/4"

1522



## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- ελεύθερη περιστροφή 200 στροφές/λεπτό
- μέγιστη ροπή 40 Nm
- συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
- κατανάλωση αέρα: 113 l/min
- Είσοδος αέρα 1/4"


## Προτερήματα:

- παχύ τοίχωμα κεφαλής καστάνιας
- ρουλεμάν
- μαλακή λαβή
- νέος ρυθμιστής αέρα
- Εισαγωγή αέρα περιστρεφόμενη κατά 360°
- πίσω εξαγωγή
- χαμηλό επίπεδο θορύβου 79dB(A)
- μικρό και συμπαγές εργαλείο
- ποιωτικό προϊόν
- βολικός διακόπτης λειτουργίας

- γρήγορη και εύκολη ρύθμιση της φοράς περιστροφής

## Χρήση:

- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπλοΐα
- Αγροτικός εξοπλισμός
- Βαριά βιομηχανία
- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
- Ναυπηγεία
- Ατομική συναρμολόγηση
- Σημαντικό!
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε καρυδάκια αέρος UNIOR

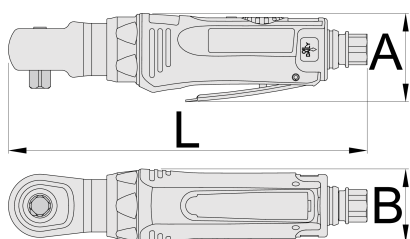

		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Φωτογραφία (εικόνες)



## Παρελκόμενα



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Σωλήνα αέρος σπιράλ



Φίλτρο αέρος ,λιπαντής και ρυθμιστής 1/4"

## Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.