Αναστρεφόμενη αεροκαστάνια 1/4"

1522



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- ελεύθερη περιστροφή 200 στροφές/λεπτό
- μέγιστη ροπή 40 Nm
- συνιστόμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
- κατανάλωση αέρα: 113 l/min
- Είσοδος αέρα 1/4"


Προτερήματα:

- παχύ τοίχωμα κεφαλής καστάνιας
- ρουλεμάν
- μαλακή λαβή
- νέος ρυθμιστής αέρα
- Εισαγωγή αέρα περιστρεφόμενη κατά 360°
- πίσω εξαγωγή
- χαμηλό επίπεδο θορύβου79dB(A)
- μικρό και συμπαγές εργαλείο
- ποιωτικό προϊόν
- βολικός διακόπτης λειτουργίας

- γρήγορη και εύκολη ρύθμιση της φοράς περιστροφής

Χρήση:

- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπλοΐα
- Αγροτικός εξοπλισμός
- Βαριά βιομηχανία
- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
- Ναυπηγεία
- Ατομική συναρμολόγηση
- Σημαντικό!
- Συνίσταται να χρησιμοποιείτε καρυδάκια αέρος UNIOR

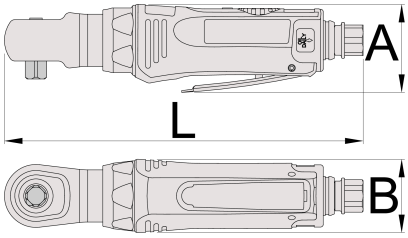

		L	A	B	Nm	
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Φωτογραφία (εικόνες)



Παρελκόμενα

 Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος

 Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος

 Σωλήνα αέρος σπιράλ

 Φίλτρο αέρος ,λιπαντής και ρυθμιστής 1/4"

Συμβουλές ασφαλείας

- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.

- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.