Мала пневматска крцкалка

1522



Profiles

1 year | 1+ extended warranty | 1/4”

Product features

- слободна брзина 200 револуција за минути
- макс. вртежен момент 41 Nm
- препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- потрошувачка на воздух 113 l / min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"


Предности:

- дебелосидна глава-четворка
- топчесто лежиште
- ублажен стисок
- нов регулатор на воздух
- 360 ° вртлив влез за воздух
- заден издувен гас
- низок шум 79dB (A)
- мала и компактна алатка
- квалитетно производство
- корисен прекинувач за вклучување

- брзо и практично прилагодување на правецот на вртење

Употреба:

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа
- Важно!
- Употребата на Униор IMPACT насадни клучеви е препорачлива

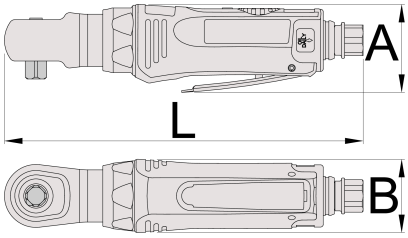

	■	L	A	B	Nm	
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Photo (pictures)



Accessories

 Спојка, машки дел

 Спојка, женски дел



Спирално црево за воздух



Припремна група од 1/4 ''

Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.