

# Mini pneumatická račňa

1522



## Profiles



## Product features

- rýchlosť 200 otáčok za minútu
- maximálny točivý moment 41 Nm
- odporúčaný tlak vzduchu: 6,2 bar
- spotreba vzduchu 113l/min
- pripojenie vzduchu 1/4"


## Výhody:

- úzka hlava
- guľčkové ložisko
- polstrovaná rukoväť
- nový regulátor vzduchu
- 360 ° otočný prívod vzduchu
- zadný výfukový systém
- nízky hluk 79dB(A)
- malé a kompaktné náradie
- kvalitná produkcia
- Ručný spínač
- rýchle a praktické nastavenie smeru otáčania

## Použitie:

- autopriemysel

- pre letecký priemysel
- poľnohospodárske stroje
- ťažký priemysel
- konštrukcia veľkých strojov
- stavba lodí
- individuálne montáže
- Dôležité!
- Doporučujeme používať Unior IMPACT hlavice.

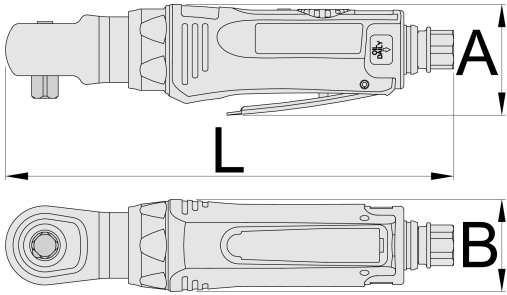

		L	A	B		
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

### Retail packaging

	MA	MB	MC	
627565				

### Transport packaging

		TA	TB	TC	
627565					