

# Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem

1522



## Profilni



1/4"



## Atributi izdelka

- prosti tek 200 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 41 Nm
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"


## Prednosti:

- ozka glava
- kroglični ležaj
- gumiran ročaj
- nov sistem regulacije zraka
- 360° vrtljiv izpust zraka
- izhod zraka z zadnje strani ročaja
- nizek nivo hrupa 79dB(A)
- lahko in kompaktno orodje

- kakovostna izdelava
- priročno vklopno stikalo
- hitra in priročna nastavitev smeri delovanja

## Uporaba:

- avtomobilска industriја
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža
- Pomembno!
- Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

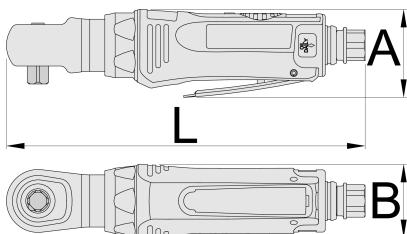

|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
|  |  | L | A | B |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|

627565

1/4"

196

49

40,8

41

749

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenziije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenziije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Photo (slike)



## Accessories





Spojka sklopke



Cev spiralna za zrak



Grupa pripravna za zrak 1/4"

## Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življensko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmsko orodje vedno shranujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno osebje s strani Unior d.d.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.