

# Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem

1522



## Profili



## Atributi izdelka

- prosti tek 200 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 41 Nm
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"


## Prednosti:

- ozka glava
- kroglični ležaj
- gumiran ročaj
- nov sistem regulacije zraka
- 360° vrtljiv nastavek za dovod zraka
- izhod zraka z zadnje strani ročaja
- nizek nivo hrupa 79dB(A)
- lahko in kompaktno orodje
- kakovostna izdelava
- priročno vklopno stikalo
- hitra in priročna nastavitve smeri delovanja

## Uporaba:

- avtomobilska industrija

- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža
- Pomembno!
- Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

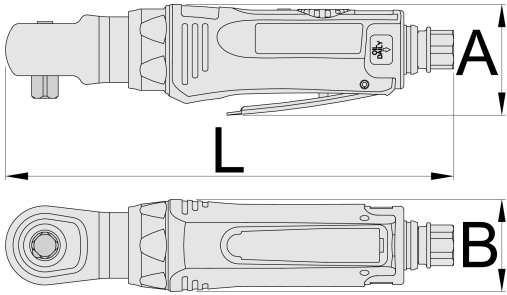

		L	A	B		
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

### Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
627565				

### Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
627565					