

Mini kilit anahtarı

1522



Profiles



1/4"



Product features

- dakikada ücretsiz hızlı 200 devir
- mak. tork 41 Nm
- önerilen hava basıncı: 6, 2 Bar
- hava tüketimi 113 l / dak
- hava girişi 1/4"


Avantajları:

- kalın duvar mandal kafası
- bilye
- yastıklı kavrama
- yeni hava regülatörü
- 360 ° dönebilen hava girişi
- arka egzoz
- düşük gürültü 79dB (A)
- küçük ve kompakt alet
- kaliteli üretim
- kullanışlı açma düğmesi

- dönme yönünün hızlı ve kullanışlı ayarlanması

Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj
- Önemli!
- Unior DARBELİ lokmaların kullanılması tavsiye edilir.

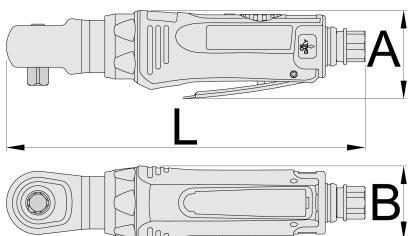

		L	A	B		
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

Photo (pictures)



Accessories

bağlantı elemanı, erkek parça

bağlantı elemanı, dişi parça



Spiral pnömatik hortum



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/4"

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
 - Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
 - Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
 - Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
 - All tools should be gently oiled prior to being stored.
 - Always store pneumatic tools in dry places away from water.
 - Always use original spare parts.
 - Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.
- Always disconnect tools not in use from the air supply.