Bottom bracket socket BBR60

1671.BBR60



Profielen

Product attributen

- Alle bracketbussen worden door CNC precisiemachines gefreesd voor montage en demontage van de verschillende buitencups van de trapas. Gemaakt van billet aluminium en geanodiseerd in rood voor een duurzame afwerking en een nauwkeurige pasvorm, die de buitenste aluminium cups van de trapas niet zal beschadigen. De karteling aan de zijkant van de inbus zorgt voor een betere grip bij het met de hand indraaien van de cups en een 1/2" vierkantaandrijving maakt ze gemakkelijk te gebruiken met momentsleutels, ratels en vaste handgrepen.

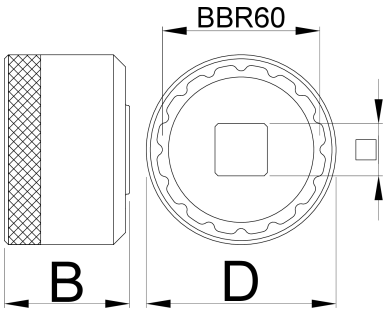

	D	D1	B	■	360°/n	
627620	47	39	31	1/2"	16	88

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

