Shtrënguese e kthyeshme pneumatike

1532



Profiles



Product features

- Numri I rrotullimeve ne levizje bosh: 200 rpm
- max. çift rrotullues 54 Nm
- Presioni i rekomanduar i furnizimit me ajër: 6.2 bar
- Konsumi i ajrit të kompresuar: 113 l/min
- gji ajrit 1/4 "
- për vida deri në M8


Avantazhet:

- kokë e ngushtë arpion
- kushinetë topash
- dorezë gome
- sistem i ri i rregullimit të rrjedhës së ajrit
- valvula rrotulluese për furnizimin me ajër: 360°
- valvula e shkarkimit në anën e pasme të dorezës
- Niveli i ulët i zhurmës: 79dB(A)

- mjet i lehtë dhe kompakt, i përshtatshëm për hapësirë të kufizuar
- punim cilësor
- Nderprese i përshtatshëm
- rregullim i shpejtë dhe i përshtatshëm i drejtimit të rrotullimit

Përdorimi:

- industria e makinave
- industria avion
- pajisje bujqësore
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale
- E rëndësishme!
- Përdorimi i UNIOR NDIKIMIT bazat është i rekomanduar.

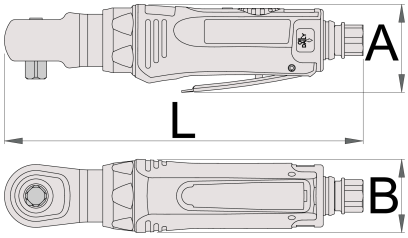

	■	L	A	B	Nm	
627566	3/8"	196	49	40,8	54	748

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Photo (pictures)



Accessories

 Lidhëse mashkullore

 Lidhëse mashkullore

 Lidhëse femore

 Lidhëse femore

 Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 3/8"

 Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 1/2"

 Gyp I ajrit spiral

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.