

# Pneumatická reverzibilní ráčna

1532



## Profily



## Vlastnosti produktu

- volnoběh 200 otáček za minutu
- max. kroutící moment 54 Nm
- doporučený tlak vzduchu: 6, 2 bar
- spotřeba vzduchu 113 l / min
- přívod vzduchu 1/4"


## Výhody:

- úzká hlava
- kuličkové ložisko
- polstrovaná rukojeť
- nový regulátor vzduchu
- 360 ° otočný přívod vzduchu
- výstup vzduchu ze zadní části rukojeti
- nízká hlučnost 79 dB (A)
- malý a kompaktní nástroj
- kvalitní zpracování
- praktický vypínač
- rychlé a jednoduché nastavení směru rotace

## Použití:

- automobilový průmysl

- pro letecký průmysl
- Zemědělské stroje
- těžký průmysl
- velké stavební stroje
- lodářský průmysl
- individuální montáže
- Důležité!
- Doporučujeme používat hlavice Unior IMPACT.

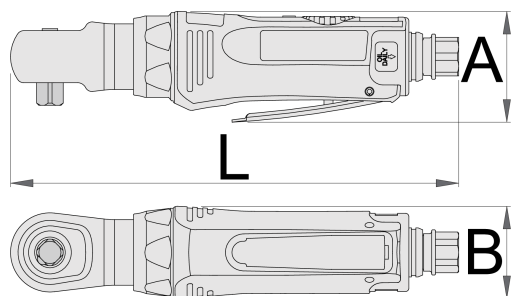

|        |      |     |    |      |    |     |
|--------|------|-----|----|------|----|-----|
|        |      | L   | A  | B    |    |     |
| 627566 | 3/8" | 196 | 49 | 40,8 | 54 | 748 |

### Maloobchodní balení

|        |    |    |    |  |
|--------|----|----|----|--|
|        | MA | MB | MC |  |
| 627566 |    |    |    |  |

### Přepravní balení

|        |  |    |    |    |  |
|--------|--|----|----|----|--|
|        |  | TA | TB | TC |  |
| 627566 |  |    |    |    |  |