

# Pneumatická reverzibilní ráčna

1532



## Profily



## Vlastnosti produktu

- volnoběh 200 otáček za minutu
- max. krouticí moment 54 Nm
- doporučený tlak vzduchu: 6, 2 bar
- spotřeba vzduchu 113 l / min
- přívod vzduchu 1/4"
- max velikost šroubu M8


## Výhody:

- úzká hlava
- kuličkové ložisko
- polstrovaná rukojeť
- nový regulátor vzduchu
- Výfuk vzduchu otočný o 360°
- výstup vzduchu ze zadní části rukojeti
- nízká hlučnost 79 dB (A)
- malý a kompaktní nástroj
- kvalitní zpracování

- praktický vypínač
- rychlé a jednoduché nastavení směru rotace

#### Používání:

- automobilový průmysl
- pro letecký průmysl
- Zemědělské stroje
- těžký průmysl
- velké stavební stroje
- loďařský průmysl
- individuální montáže
- **Důležité!**
- Doporučujeme používat hlavice Unior IMPACT.

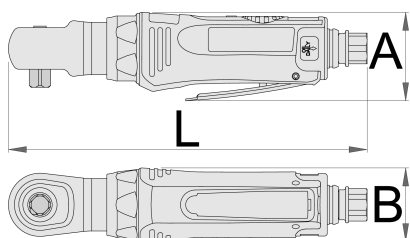

		L	A	B		
627566	3/8"	196	49	40,8	54	748

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

#### Fotografie (obrázky)



#### Příslušenství



Spojka



Spojka



Spojka



Spojka



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2"



Spirálovitá hadice

## Bezpečnostní tipy



- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.
- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.
- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověření Unior d.d.



- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.