

# Αναστρεφόμενη αεροκαστάνια 3/8"

1532



0



0


- ελεύθερη περιστροφή 200 στροφές/λεπτό
- Μεγ. Ροπή 54 Nm
- συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
- κατανάλωση αέρα: 113 l/min
- Είσοδος αέρα 1/4"

## Προτερήματα:

- παχύ τοίχωμα κεφαλής καστάνιας
- ρουλεμάν
- μαλακή λαβή
- νέος ρυθμιστής αέρα
- Εισαγωγή αέρα περιστρεφόμενη κατά 360°
- πίσω εξαγωγή
- χαμηλό επίπεδο θορύβου 79dB(A)
- μικρό και συμπαγές εργαλείο
- ποιωτικό προϊόν
- βολικός διακόπτης λειτουργίας
- γρήγορη και εύκολη ρύθμιση της φοράς περιστροφής

Χρήση:

- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπλοΐα
- Αγροτικός εξοπλισμός
- Βαριά βιομηχανία
- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
- Ναυπηγεία
- Ατομική συναρμολόγηση
- Σημαντικό!
- Συνίσταται να χρησιμοποιείτε καρυδάκια αέρος UNIOR

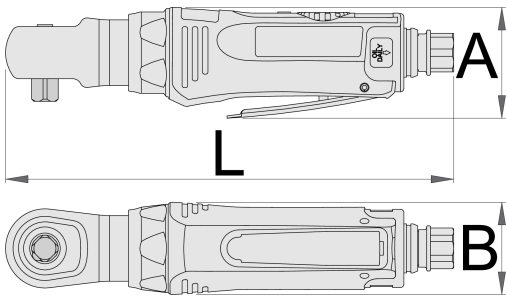

		L	A	B		
627566	3/8"	196	49	40,8	54	748

### Retail packaging

	MA	MB	MC	
627566				

### Transport packaging

		TA	TB	TC	
627566					