

Mini kilit anahtarı

1532



Profiles



Product features

- dakikada ücretsiz hızlı 200 devir
- maks. tork 54 Nm
- önerilen hava basıncı: 6, 2 Bar
- hava tüketimi 113 l / dak
- hava girişi 1/4"
- max bolt size M8


Avantajları:

- kalın duvar mandal kafası
- bilye
- yastıklı kavrama
- yeni hava regülatörü
- 360 ° dönebilen hava girişi
- arka egzoz
- düşük gürültü 79dB (A)
- küçük ve kompakt alet
- kaliteli üretim

- kullanışlı açma düğmesi
- dönme yönünün hızlı ve kullanışlı ayarlanması

Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj
- Önemli!
- Unior DARBELİ lokmaların kullanılması tavsiye edilir.

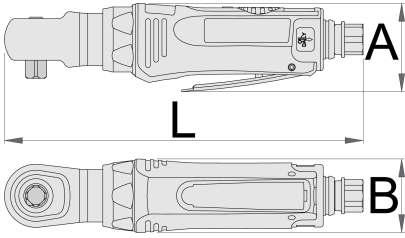

| | | | | | | |
|--------|------|----------|----------|----------|----|-----|
| | | L | A | B | | |
| 627566 | 3/8" | 196 | 49 | 40,8 | 54 | 748 |

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Photo (pictures)



Accessories



bağlantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"



Spiral pnömatik hortum

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.