

# Pneumatic reversible ratchet with composite housing

1552



## Profielen



## Product attributen

- free speed 150 revolution per minutes
- max. torque 90 Nm
- recommended air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 113 l/min
- air inlet 1/4"
- max bolt size M10

## Voordelen:

- thick wall ratchet head
- ball bearing
- cushioned grip
- new air regulator
- 360° swivel air exhaust
- rear exhaust
- low noise 79dB(A)


- small and compact tool
- quality production
- handy turn-on switch
- fast and handy adjustment of the rotation direction

#### Gebruik:

- car industry
- aircraft industry
- agricultural equipment
- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

#### Belangrijk!

- The use of Unior IMPACT sockets is recommended.

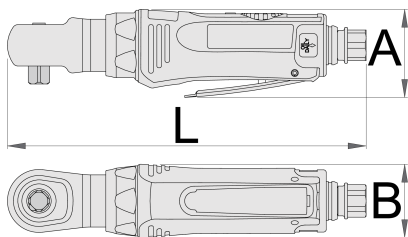

		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
627567	1/2"	256	56	47,8	90	1332

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

#### Gebruik (Afbeeldingen)



#### Foto (Afbeeldingen)



## Accessoires



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

## Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.