

# Račna pneumatska, prihvatač 1/2"

1552



## upotreba



## Profili



## Atributi proizvoda

- Slobodna brzina 150 obrtaja/minuta
- Max. obrtni momenat 90 Nm
- Preporučeni radni tlak: 6, 2 bara
- Potrošnja zraka 113 l / min
- Priključak za zrak: 1/4"
- 480/6

## Prednosti:


- Uska glava račne
- Kuglični ležaj
- Gumirana ručka
- Novi sistem regulacije zraka
- Rotirajući ventil za dodvod zraka: 360°
- Ispust zraka sa zadnje strane ručke
- Nizak nivo buke 79dB(A)
- Laki i kompaktni alat
- Kvalitetna proizvodnja
- Praktičan prekidač za uključivanje
- Brzo i praktično podešavanje smijera rotacije
- 480/6

## Upotreba

- Automobilska industrija
- Avionska industrija
- Poljoprivredna mehanizacija
- Teška industrija
- Veći građevinski strojevi
- Brodogradnja
- Individualna montaža
- 480/6

**Važno!**

- Preporuča se upotreba Uniorovih IMPACT nasadnih ključeva

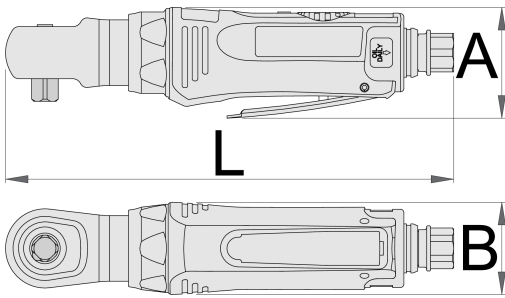

		L	A	B		
627567	1/2"	256	56	47,8	90	1332

**Maloprodajno pakiranje**

	MA	MB	MC	
627567				

**Transportno pakiranje**

		TA	TB	TC	
627567					