

Cricchetto reversibile pneumatico composito

1552



Profili



Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 150 giri al minuto
- coppia massima 90 Nm
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- consumo aria: 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M10

Vantaggi:

- testa a cricchetto a parete spessa
- cuscinetto a sfera
- impugnatura ammortizzata
- nuovo regolatore dell'aria
- ingresso aria girevole a 360°
- scarico posteriore
- rumore basso 79dB(A)


- utensile piccolo e compatto
- produzione di qualità
- pratico interruttore di accensione
- regolazione veloce e pratica del senso di rotazione

Utilizzo:

- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!

- Si raccomanda l'uso di chiavi a bussola Unior IMPACT.

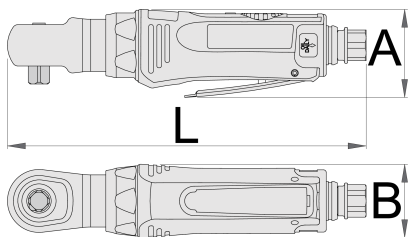

		L	A	B		
627567	1/2"	256	56	47,8	90	1332

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Giunto, parte maschio



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.