Мала пневматска крцкалка

1552



Profiles

1 year · 1+ extended warranty · 1/2"

Product features

- слободна брзина 150 револуција за минути
- макс. вртежен момент 90 Nm

.

- препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- потрошувачка на воздух 113 l / min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- максимална големина на навртката M10

Предности:

- дебелосидна глава-четворка
- топчесто лежиште
- ублажен стисок
- нов регулатор на воздух
- 360 ° вртлив влез за воздух
- заден издувен гас
- низок шум 79dB (A)
- мала и компактна алатка
- квалитетно производство


- корисен прекинувач за вклучување
- брзо и практично прилагодување на правецот на вртење

Употреба:

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

- Употребата на Униор IMPACT насадни клучеви е препорачлива

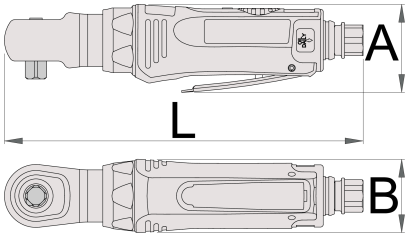

		L	A	B	Nm	
627567	1/2"	256	56	47,8	90	1332

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 Спојка, машки дел

 Спојка, машки дел

 Спојка, женски дел

 Спојка, женски дел

 Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"

 Припремна група 1/2"

 Спирално црево за воздух

Safety tips



● The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.

● Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.

● Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.



● Always disconnect tools not in use from the air supply.

● Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.

● All tools should be gently oiled prior to being stored.

● Always store pneumatic tools in dry places away from water.

● Always use original spare parts.

● Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.