Kompaktná vzduchová račna

1552



Profiles



Product features

- rýchlosť 150 otáčok za minútu
- maximálny točivý moment 90 Nm

.

- odporúčaný tlak vzduchu: 6,2 bar
- spotreba vzduchu 113l/min
- pripojenie vzduchu 1/4"
- max. veľkosť skrutky M10

Výhody:

- úzka hlava
- guličkové ložisko
- polstrovaná rukoväť
- nový regulátor vzduchu
- Výfuk vzduchu otočný o 360°
- zadný výfukový systém
- nízky hluk 79dB(A)
- malé a kompaktné náradie
- kvalitná produkcia


- Ručný spínač
- rýchle a praktické nastavenie smeru otáčania

Použitie:

- autopriemysel
- pre letecký priemysel
- poľnohospodárske stroje
- ťažký priemysel
- konštrukcia veľkých strojov
- stavba lodí
- individuálne montáže

Dôležité!

- Doporučujeme používať Unior IMPACT hlavice.

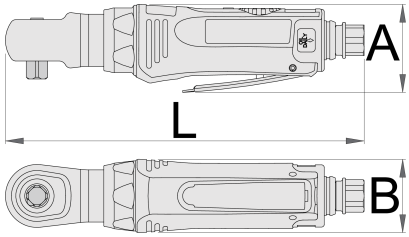

	L	A	B	Nm	
627567	1/2"	256	56	47,8	90	1332

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Úpravná jednotka vzduchu 3/8"

 Úpravná jednotka vzduchu 1/2"

 Špirálová hadica

Safety tips

- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.
- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.
- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.

- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.

- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.
- Pneumatické náradie skladujte vždy na suchom mieste mimo dosahu vody.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.
- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovaní spoločnosťou Unior d.d.