

# Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem

1552



## Profili



## Atributi izdelka

- prosti tek 150 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 90 Nm
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- max velikost vijaka M10

## Prednosti:

- ozka glava
- kroglični ležaj
- gumiran ročaj
- nov sistem regulacije zraka
- 360° vrtljiv izpust zraka
- izhod zraka z zadnje strani ročaja
- nizek nivo hrupa 79dB(A)


- lahko in kompaktno orodje
- kakovostna izdelava
- priročno vklopno stikalo
- hitra in priročna nastavitve smeri delovanja

#### Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

#### Pomembno!

- Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

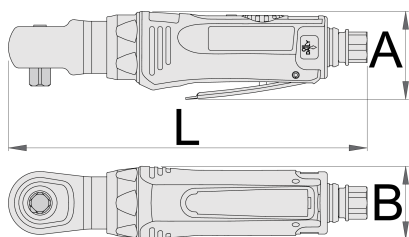

|        |      |          |          |          |    |      |
|--------|------|----------|----------|----------|----|------|
|        |      | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |    |      |
| 627567 | 1/2" | 256      | 56       | 47,8     | 90 | 1332 |

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

#### Uporaba (slike)



#### Photo (slike)



## Accessories



Vtič sklopke



Vtič sklopke



Spojka sklopke



Spojka sklopke



Grupa pripravna za zrak 3/8"



Grupa pripravna za zrak 1/2"



Cev spiralna za zrak

## Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.

- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.