

Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem

1552



Uporaba



Profili



Atributi izdelka

- prosti tek 150 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 90 Nm
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"

Prednosti:

- ozka glava
- kroglični ležaj
- gumiran ročaj
- nov sistem regulacije zraka
- 360° vrtljiv nastavek za dovod zraka
- izhod zraka z zadnje strani ročaja
- nizek nivo hrupa 79dB(A)
- lahko in kompaktno orodje
- kakovostna izdelava
- priročno vklopno stikalo
- hitra in priročna nastavitvev smeri delovanja


Uporaba:

- avtomobilska industrija

- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

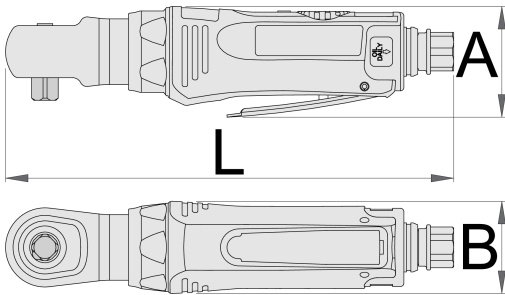

		L	A	B		
627567	1/2"	256	56	47,8	90	1332

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
627567				

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
627567					