

# Hava circir anahtarı

1552



## Profiles



## Product features

- dakikada ücretsiz hızlı 150 devir
- mak. tork 90 Nm
- önerilen hava basıncı: 6, 2 Bar
- hava tüketimi 113 l / dak
- hava girişi 1/4"
- maks. civata boyutu M10

## Avantajları:

- kalın duvar mandal kafası
- bilye
- yastıklı kavrama
- yeni hava regülatörü
- 360 ° dönebilen hava girişi
- arka egzoz
- düşük gürültü 79dB (A)
- küçük ve kompakt alet
- kaliteli üretim


- kullanışlı açma düğmesi
- dönme yönünün hızlı ve kullanışlı ayarlanması

#### Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj

#### Önemli!

- Unior DARBELİ lokmaların kullanılması tavsiye edilir.

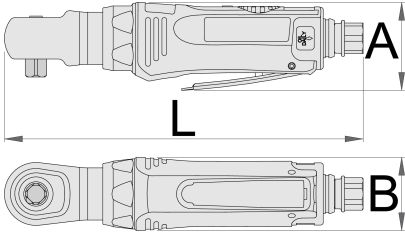

		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
627567	1/2"	256	56	47,8	90	1332

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

#### Usage (pictures)



#### Photo (pictures)



## Accessories



bağlantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, erkek parça



bağlantı elemanı, dişi parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"



Spiral pnömatik hortum

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.