

Pistolet këdore pneumatike me çekan

1564



Profiles



1/2"



Product features

- Shpejtësia pa pagesë 8000 revolucion në minuta

- maksimumi çift rrrotullues: 343 Nm
- Presioni i rekomanduar i furnizimit me ajër: 6.2 bar
- Konsumi i ajrit 113 l / min
- gji ajrit 1/4 "
- Niveli i zhurmës: 92 dB(A)
- Max Madhësia e rrufe në qiell M6

Avantazhet:


- strehim alumini
- dorezë e përbërë
- me shter në dorezë për funksionim më të qetë
- ndryshim i lehtë dhe i shpejtë i drejtimit me njëren dorë
- kompakte dhe e fortë
- mekanizmi i një ndikimi të vetëm JUMBO

Përdorim:

- industria e makinave
- industria avion
- pajisje bujqësore
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale

E rëndësishme!

- Gjithmonë përdorni UNIOR ndikim bazat.

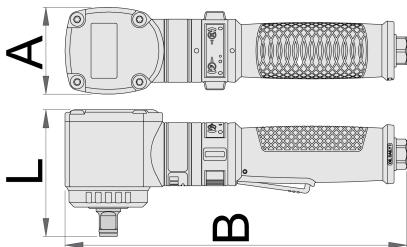

		L	A	B		
--	--	---	---	---	--	--

627569

1/2"

88

60

237

343

1332

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Lidhëse mashkullore



Lidhëse mashkullore



Lidhëse femore



Lidhëse femore



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 3/8"



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 1/2"



Gyp I ajrit spiral

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.
- Always disconnect tools not in use from the air supply.