Kątowy klucz udarowy 1/2"

1564



Profile

1 year · 1+ extended warranty · 1/2"

Cechy produktu

- prędkość pracy 8000 obrotów na minutę

- maksymalny moment 343Nm
- rekomendowane ciśnienie powietrza: 6,2Bar
- Zapotrzebowanie na powietrze 113 l/min
- Przyłącze powietrza 1/4"
- poziom hałasu 92dB(A)
- Max rozmiar gwintu M16

Zalety:


- obudowa silnika z aluminium
- kompozytowa rękojeść
- wyrzut powietrza z tłumikiem
- wybór kierunku pracy jedną ręką
- kompaktowe i mocne
- mechanizm jumbo hammer

Użycie:

- przemysł motoryzacyjny
- przemysł lotniczy
- maszyny rolnicze
- przemysł ciężki
- większe maszyny budowlane
- przemysł okrętowy
- montaż indywidualny

Ważne !

- Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.

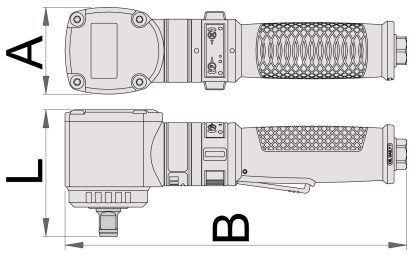


		L	A	B	Nm	
627569	1/2"	88	60	237	343	1332

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)





Fotografia (Obrazy)



Akcesoria

 Złączka męska

 Złączka męska

 Złączka żeńska

 Złączka żeńska

 Zestaw przygotowania powietrza 3/8"

 Zestaw przygotowania powietrza 1/2"

 Pneumatyczny przewód spiralny

Wskazówki bezpieczeństwa



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.