

Cheie pneumatica de impact cotita

1564



Profile



Caracteristicile produsului

- viteza de rotatie 8000 rot/min

- Cuplu maxim 343Nm
- Presiune nominala de lucru: 6.2bar
- Consum de aer comprimat 113 l/min
- Racord de aer 1/4"
- Nivel de zgomot 92dB(A)
- Diametrul maxim de strangere M16

Avantaje:


- Carcasa motorului pneumatic din aliaj de aluminiu
- Manerul din material compozit
- Maner cu amortizor de evacuarea aerului.
- Schimbare de sens cu o singura mana
- Puternic si compact
- mecanism pneumatic de impact cu ciocane mari

Utilizare

- industria auto
- industria aerospatiala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

Important

- Folositi intotdeauna capetele chei tubulare de impact UNIOR

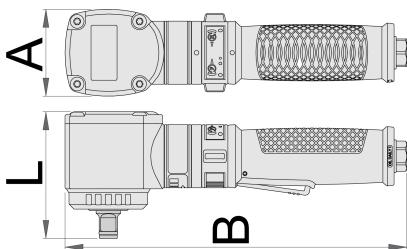

		L	A	B		
--	--	---	---	---	--	--

627569

1/2"

88

60

237

343

1332

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 Cuplaj, partea tata

 Cuplaj, partea tata

 Cuplaj, partea mama

 Cuplaj, partea mama

 Filtru regulator si ungator pneumatic 3/8"

 Filtru regulator si ungator pneumatic 1/2"

 Furtun pneumatic elicoidal

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.
- Always disconnect tools not in use from the air supply.