Vijačnik udarni, kotni

1564



Profili

1 year · 1+ extended warranty · 1/2"

Atributi izdelka

- prosti tek 8000 obratov na minuto

- maks. vrtilni moment 745 Nm
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- nivo hrupa 92 dB(A)
- maks. velikost vijaka M16

Prednosti:


- aluminijasto ohišje
- kompozitni ročaj
- v ročaj vgrajen dušilec hrupa
- enoročna menjava smeri delovanja
- trpežen in močan
- enojni udarni mehanizem JUMBO hammer

Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

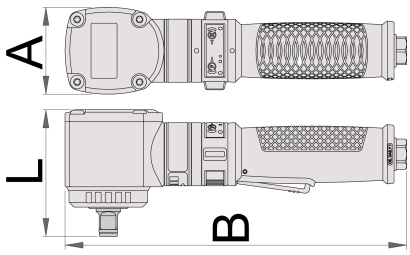

		L	A	B	Nm	
627569	1/2"	88	60	237	343	1332

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)






Photo (slike)



Accessories

 Vtič sklopke

 Vtič sklopke

 Spojka sklopke

 Spojka sklopke

 Grupa pripravna za zrak 3/8"

 Grupa pripravna za zrak 1/2"

 Cev spiralna za zrak

Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatsko orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno osebje s strani Unior d.d.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.