

# Vijačnik udarni, kotni

1564



## Profili



## Atributi izdelka

- prosti tek 8000 obratov na minuto

- maks. vrtilni moment 745 Nm
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- nivo hrupa 92 dB(A)
- maks. velikost vijaka M16

#### Prednosti:


- aluminijasto ohišje
- kompozitni ročaj
- v ročaj vgrajen dušilec hrupa
- enoročna menjava smeri delovanja
- trpežen in močan
- enojni udarni mehanizem JUMBO hammer

#### Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

#### Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

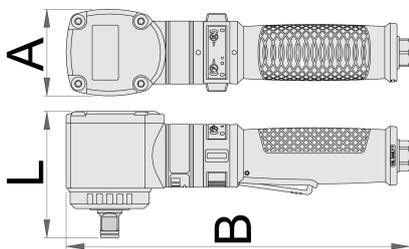

		L	A	B		
627569	1/2"	88	60	237	343	1332

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

#### Uporaba (slike)



Photo (slike)



## Accessories



Vtič sklopke



Vtič sklopke



Spojka sklopke



Spojka sklopke



Grupa pripravna za zrak 3/8"



Grupa pripravna za zrak 1/2"



Cev spiralna za zrak

## Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.

- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.