Pistolet pneumatike

1566



Profiles



Product features

- Shpejtësia pa pagesë 8000 revolucion në minuta
- maksimumi çift rrotullues: 1223 Nm
- maksimumi çift rrotullues kur shpaloset 1756 Nm
- Presioni i rekomanduar i furnizimit me ajër: 6.2 bar
- Konsumi i ajrit 113 l / min
- gji ajrit 1/4 "
- Niveli i zhurmës: 93 dB(A)
- Max Madhësia e rrufe në qiell M24

Avantazhet:

- strehim i përbërë
- mekanizmi i goditjes së dyfishtë TwinHammer
- ndryshim i lehtë dhe i shpejtë i drejtimit me njërën dorë
- kompakte dhe e fortë
- me rregullator per 3 shpejtesi te ndryshme vidhosje/zhvidhosje

Përdorimi:

- industria e makinave
- industria avion
- pajisje bujqësore
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale

E rëndësishme!

- Gjithmonë përdorni UNIOR ndikim bazat.

		L	A	B	Nm	
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)



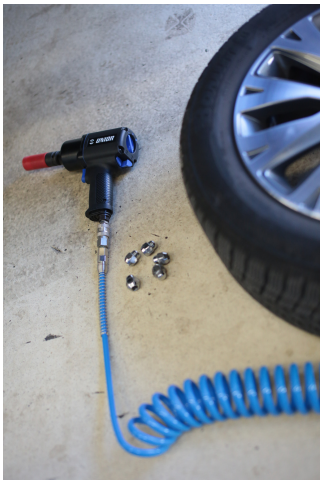




Photo (pictures)



Accessories

 Lidhëse mashkullore

 Lidhëse mashkullore

 Lidhëse femore

 Lidhëse femore

 Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 3/8"

 Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 1/2"

 Gyp I ajrit spiral

Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.