

Impact wrench

1566



Profielen



Product attributen

- vrije snelheid 8000 omwentelingen per minuut
- max. koppel 1223 Nm
- .
- aanbevolen luchtdruk: 6,2 bar
- luchtverbruik 113 l/min
- air inlet 1/4"
- noise level 93 dB(A)
- maximale boutgrootte M24

Voordelen:






- composiet motorbehuizing
- twin hammer mechanism
- one hand forward / reverse
- compact and powerful
- variable speed trigger

Gebruik:

- car industry
- aircraft industry
- agricultural equipment
- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

Belangrijk!

- Gebruik altijd Unior IMPACT doppen.

						
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

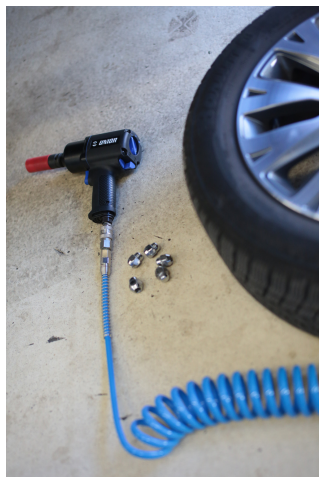


Foto (Afbeeldingen)



Accessoires



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchtoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

levensduur van het gereedschap.

- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.