Ударен пневматичен гайковерт 1/2"

1566



Профили



Параметри на продукта

- Обороти на празен ход: 8000 об/мин
- максимална сила 1223 Nm
- .
- препоръчително работно налягане : 6, 2 Bar
- Консумация на въздух 113 l/min
- Накрайник за въздух - 1/4"
- ниво на шум 93 dB(A)
- Max размер на болта M24

Предимства:

- корпус от композитен материал
- двойноударен механизъм
- превключване на посоката с една ръка
- компактен и мощен
- спусък с променлива скорост

Употреба:

- автомобилна индустрия
- авиоиндустрия
- селскостопанска техника
- тежка индустрия
- едра строителна техника
- корабостроене
- индивидуален монтаж

Важно!


- Винаги използвайте усилени Unior IMPACT вложки

		L	A	B	Nm	
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



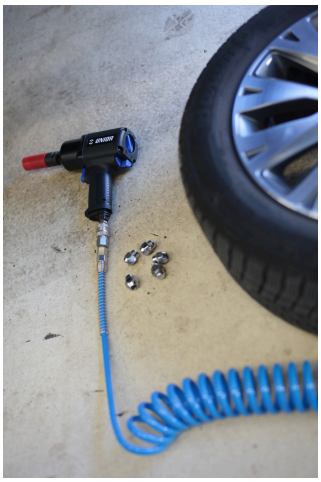



Снимки (снимки)



Аксесоари

 Съединител, мъжки

 Съединител, мъжки

 Съединител, женски

 Съединител, женски

 Филтър-регулатор и омаслител 3/8"

 Филтър-регулатор и омаслител 1/2"

 Маркуч спирален за въздух

Съвети за безопасност

- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален

- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.

живот на инструмента.

- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.