Pneumatické kladivo

1566



Profily

1 year · 1+ extended warranty · 1/2"

Vlastnosti produktu

- rychlost 8000 otáček za minutu
- max. točivý moment 1223 Nm
- .
- doporučený tlak vzduchu: 6, 2 bar
- spotřeba vzduchu 113 l/min
- přívod vzduchu 1/4"
- hlučnost 93 dB (A)
- max. rozměr šroubu M24

Výhody:

- kompozitní kryt motoru
- Dvojitý nárazový mechanismus TwinHammer
- přepnutí vpřed / vzad jednou rukou
- kompaktní a výkonné
- spoušť s variabilní regulací otáček

Použití:

- automobilový průmysl
- pro letecký průmysl
- Zemědělské stroje
- těžký průmysl
- velké stavební stroje
- loďařský průmysl
- individuální montáže

Důležité!


- Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

		L	A	B	Nm	
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



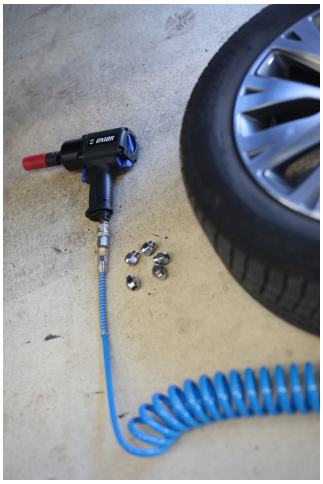



Fotografie (obrázky)



Příslušenství

 Spojka

 Spojka

 Spojka

 Spojka

 Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"

 Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2"

 Spirálovitá hadice

Bezpečnostní tipy

- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.

- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.

- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.
- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověření Unior d.d.