Llave de impacto

1566



Perfiles



Características del producto

- velocidad en vacío 8.000 r.p.m.
- max. par de torsión 1223 Nm
- .
- Presión de aire recomendada: 6, 2 bar.
- Consumo de aire 113 l/m
- entrada de aire 1/4"
- nivel de ruido 93 dB (A)
- máx. medida tornillo M24

Ventajas:

- carcasa del motor compuesto
- mecanismo de doble martillo
- reversible
- compacto y potente
- disparador de velocidad variable

Usos:

- industria del automóvil
- industria aeronáutica
- equipos agrícolas
- industria pesada
- maquinaria grande de construcción
- industria naval
- montaje individual

¡Importante!

- Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

		L	A	B	Nm	
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)



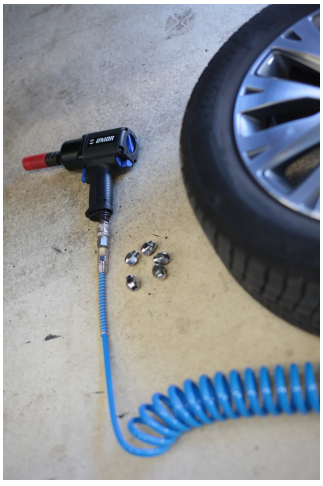




Foto (imágenes)



Accesorios

 Racor de cambio

 Racor de cambio

 Válvula corrediza para tubo neumático

 Válvula corrediza para tubo neumático

 Filtro de aire comprimido de 3/8"

 Filtro de aire comprimido de 1/2"

 Tubo neumatico enrollado

Consejos de seguridad

- La presión en la herramienta durante la operación debe ser de al menos 6,2 bar para que la herramienta funcione correctamente.
- Limpie y seque periódicamente los filtros de aire y el suministro de aire de entrada.
- Utilice siempre aire limpio y seco con la mezcla correcta de aceite, para obtener la máxima vida útil de la herramienta.

- Desconecte siempre del suministro de aire las herramientas que no esté utilizando.

- Compruebe las juntas y asegúrese de que los tubos y otros equipos no estén dañados antes de utilizarlos.
- Todas las herramientas deben engrasarse suavemente antes de guardarse.
- Guarde siempre las herramientas neumáticas en lugares secos y alejados del agua.
- Utilice siempre piezas de repuesto originales.
- Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado por Unior d.d.