Martello reversibile pneumatico 1/2"

1566



Profili



Attributi del prodotto

- Velocità a vuoto 8000 giri al minuto
- coppia massima 1223 Nm
- .
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- Consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- livello rumore 93 dB(A)
- dimensione massima bulloni M24

Vantaggi:

- alloggio motore composito
- meccanismo a martello doppio
- avanti e indietro con una mano
- compatto e potente
- innesco velocità variabile

Utilizzo:

- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!

- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

		L	A	B	Nm	
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



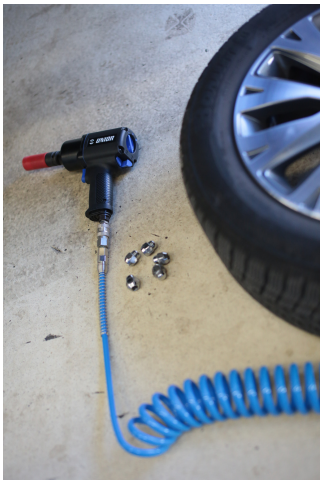




Photo (pictures)



Accessories

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte femmina

 Giunto, parte femmina

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"

 Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips

- Durante il funzionamento, la pressione nell'utensile deve essere di almeno 6,2 bar affinché funzioni correttamente.
- Pulire e asciugare regolarmente i filtri dell'aria e l'alimentazione dell'aria in ingresso.
- Per massimizzare la durata dell'utensile, utilizzare sempre aria pulita e asciutta con la

- Scollegare sempre dall'alimentazione dell'aria gli utensili non utilizzati.

corretta quantità di olio.

- Prima dell'uso controllare i collegamenti e verificare che i tubi e le altre attrezzature non siano danneggiati.
- Prima di riporre gli utensili, lubrificarli leggermente.
- Conservare sempre gli utensili pneumatici in luoghi asciutti e lontano dall'acqua.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da Unior d.d.