

# Пневматски одвртувач

1566



## Profiles



## Product features

- 8000 в/мин во слободен од
- макс. вртежен момент 1223 Nm
- .
- препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- потрошувачка на воздух 113 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- ниво на бучава 93 dB (A)
- максимална големина на навртката M24

## Предности:








- композитно моторно куќиште
- механизам за двојни чекан
- една рака напред / назад
- компактен и моќен
- променлива брзина активира

## Употреба:

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа


## Важно!

- Секогаш користете Униор ИМПАКТ насадни клучеви

						
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)

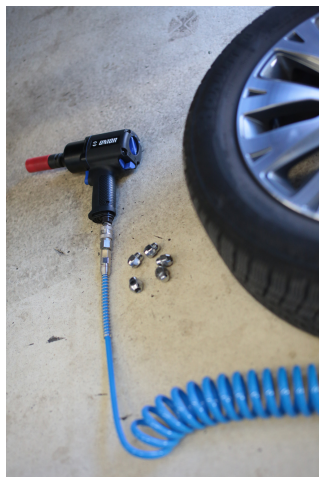

## Photo (pictures)



## Accessories



Спојка, машки дел



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Спојка, женски дел



Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"



Припремна група 1/2"



Спирално црево за воздух

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.