

# Pneumatické kladivo

1566



## Profiles



## Product features

- voľné otáčky: 8000/min.
- maximálny točivý moment 1223 Nm
- .
- odporúčaný tlak vzduchu: 6,2 bar
- spotreba vzduchu: 113 l/min.
- pripojenie vzduchu 1/4"
- úroveň hluku 93 dB(A)
- max. veľkosť skrutky M24

## Výhody:





- kompozitný kryt motora
- twin hammer mechanizmus
- jednou rukou dopredu / dozadu
- kompaktný a výkonný
- spúšť s premenlivou rýchlosťou

## Použitie:

- autopriemysel
- pre letecký priemysel
- poľnohospodárske stroje
- ťažký priemysel
- konštrukcia veľkých strojov
- stavba lodí
- individuálne montáže


## Dôležité!

- Vždy používajte Unior IMPACT hlavice.

		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Usage (pictures)

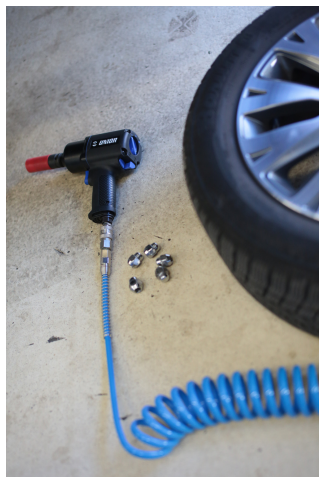

## Photo (pictures)



## Accessories



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Úpravná jednotka vzduchu 3/8"



Úpravná jednotka vzduchu 1/2"



Špirálová hadica

## Safety tips



- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.
- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.



- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.

- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.
- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.
- Pneumatické náradie skladujte vždy na suchom mieste mimo dosahu vody.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.
- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovaní spoločnosťou Unior d.d.