

# Индикатор за износване на зъбно колело

1658/2P



## Употреба




## Параметри на продукта

- Материал: специална инструментална стомана, закалена
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- За HG и IG вериги


## Как да използваме инструмента:

- Този инструмент е предназначен за определяне на състоянието на задните верижни колела. Може да се използва за проверка на зъбни колела с 12 до 21 зъба.  
Употреба: Веригата се поставя върху зъбното колело и инструментът се позиционира, с неговия заоблен край между два зъба на горната ѝ страна. Последното звено на веригата се отдалечава от нея и върху инструмента се прилага сила от 100 N или 10 кг по посоката на въртене на веригата. Сега последното звено е преместено в посока на веригата. Ако то

лесно попадне на зъб, веригата е в добро състояние и ще функционира безупречно като нова верига. Обаче ако последното звено на веригата заседне на върха на съседния зъб, или ако има възможност да прескочи върху него, това означава, че веригата е износена и трябва да бъде подменена. В случай, че веригата излезе от зъбното колело, когато прилагаме сила върху нея, това означава, че тя е силно износена и подмяната ѝ е задължителна.

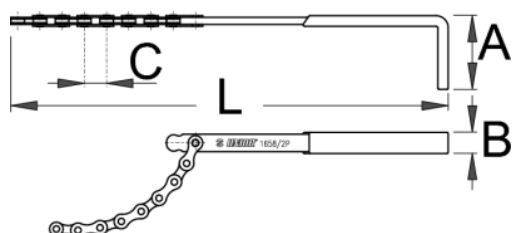


Barcode	L	B	A	C	Icon
619717	250	12	42	1/2"	UnitWeight

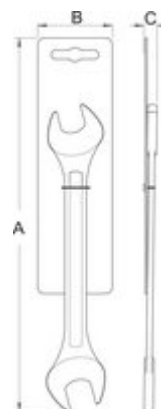

### Опаковки на дребно

Barcode	MB	MC	MA	Icon
619717	45	11,5	210	93

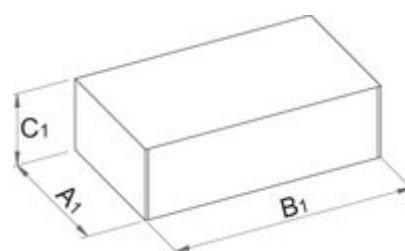

### Транспортна опаковка

Barcode	Icon	TB	TC	TA	Icon



TB

TC

TA



619717

4

278

54

75

372