Ključ za kontrolu lančanika

1658/2P




Profili

Atributi proizvoda

- materijal: Premium Flex ugljični čelik, ojačan i poboljšan
- Površina: kromirana (ISO 1456:2009)
- za HG i IG lančanike

Kako upotrebiti alat:

- Ključ za kontrolu lančanika koristi se za utvrđivanje stanja zadnjeg lančanika. Može se koristiti za provjeru od 12 do 21 zuba lančanika. Precedura: lanac se postavi na lančanik, a alat se postavi oko lanca i između dva zuba sa gornje strane lančanika. Poslednji član lanca pomerimo sa lančanika na polugu kontrolnika i primjenimo silu od 100N ili 10kg u smjeru rotacije lančanika. Sada je poslednji član lanca pomeren ka lančaniku. Ako lako preskoči zub lančanik je u dobrom stanju i funkcionisaće dobro i sa novim lancem. Međutim, ako se poslednji član lanca zaglavi na vrhu sledećeg zuba ili ako je potrebno upotrebiti silu da bi preskočio zub, lančanik je istrošen i treba ga zameniti. U slučaju da lanac spadne sa lančanika prilikom primene sile, lančanik je jako istrošen i rok za zamjenu je već istekao.

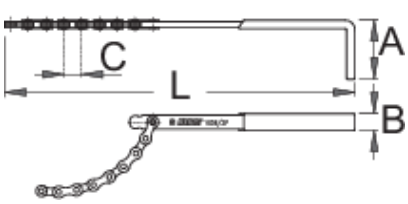

	L	B	A	C	C″	
629230	270	13	43	2,18	11/128"	77

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Upotreba (pictures)

